

## 2016 STRIP LED 240 LED/m 19,2W/m 5m TUNABLE WHITE

### DATI TECNICI / SPECIFICATIONS:

LED: 240 LED/m  
Working voltage: 24VDC  
IP: 20  
Strip dimension: 10 x 1,5 x 5.000 mm  
Power meter: 19,2W/m  
Luminous flux meter: 1800 lm/m  
Cutting unit: 50 mm  
Module dimension: 50 mm  
Module power: 0,93W/50mm  
Module luminous flux: 80lm/50mm  
LED distance: 8,33 mm  
Working temp.: -20 +45°C  
Stocking temp.: 0 +60°C

CRI **90**



**LIFETIME EXPECTANCY**  
( $LM_{70B_{50}}$ ) >54000 hrs @ Tc 65°C

Garanzia / Warranty **3 anni** years



COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	IP	CRI	CCT (K)	MOD. LED	VOLTAGE	POWER MT	LUMEN MT TYP	ENERGY EFF. CLASS
3SLEFA2WP1212E10	STRIP 1200 LED TUNABLE WHITE 96W (0,93W/50mm) IP20	20	90	2300-6500	2016	24VDC	19,2W	1800	<b>G</b>

Accessori / Accessories pag. 56

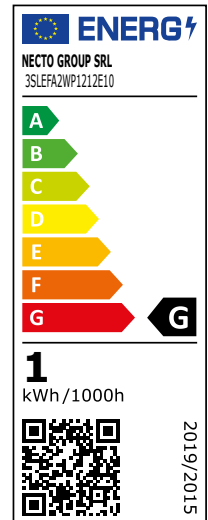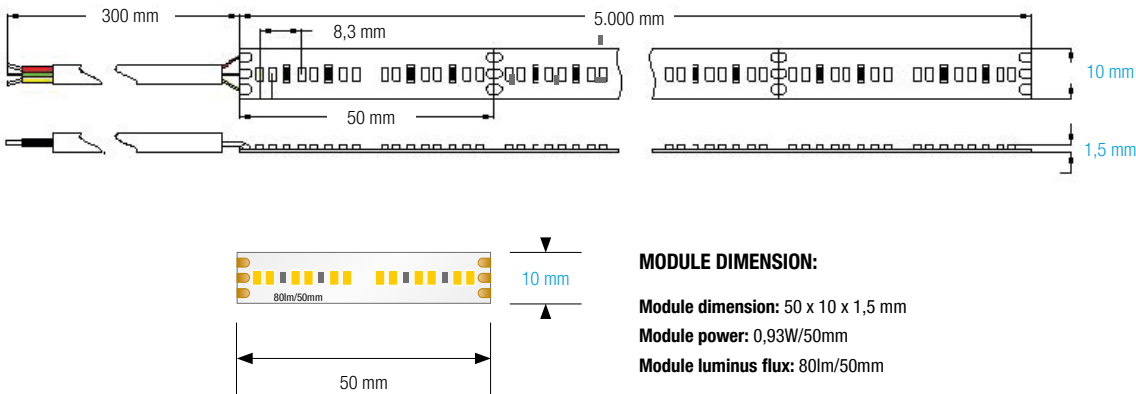

**Waterproof**

**IP DISPONIBILI:** C = IP54 / G = IP65


La strip led è disponibile in diversi IP, consulta la relativa tabella per scegliere il tipo di IP prima dell'ordine. **Per conoscere il codice prodotto, sostituisci la lettera blu con la lettera del modello IP scelto.**

Misure e disegni IP - tabella a pagina 65

**IP AVAILABLE:** C = IP54 / G = IP65

The strip led is available in different IP: take a look at the technical sheet to choose the right IP before the order. **To know the product's code, replace the blue letter with the letter of the IP model chosen.**

IP measures and design - table on page 65



**ATTENZIONE / WARNING:** Per la tipologia e la potenza espressa dalla strip, si raccomanda di dotare la stessa di adeguata dissipazione e di incollarla utilizzando il biadesivo termo conduttivo direttamente sulla superficie dissipante. (Due to the heating generated, it is recommended to dissipate it in a properly dissipating aluminum surface).