

Attuatore DALI2 / Uscita 1 RELÈ Bistabile

DALI2 actuator / 1 bistable relay output

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL NOTES

- Attuatore DALI2 uscita relè bistabile
- Alimentazione da bus DALI
- Corrente di assorbimento dal bus DALI 6mA
- Range di alimentazione 110-230 VAC.
- Corrente 8A.
- Temperatura stoccaggio min. -40°C max. 60°C
- Temperatura di funzionamento min. -20°C max. 50°C
- Intervento termico: 150°C su uC
- Il dispositivo non è dotato di messa a terra. La protezione da contatti accidentali è garantita dall'enclosure.
- Diametro dei cavi ai morsetti ingresso uscita 0,12÷2,5 mm² (26÷14 AWG).
- Ingressi di Controllo: DALI2 DT7.
- Classe di protezione: IP20.
- Dimensioni Standard 48x48x22.8 mm.
- Protezione da: picchi di tensione, sovracorrenti.
- Utilizzare solo in ambienti asciutti.

- DALI-2 Actuator with Bistable Relay Output
- Power Supply from DALI Bus
- Bus Current Consumption: 6 mA
- Power input voltage range 110-230 VAC.
- Current 8A.
- Storage Temperature: min. -40 °C max. +60 °C
- Operating Temperature: min. -20 °C max. +50 °C
- Thermal Intervention: 150 °C on uC
- The device is not equipped with earth connection. Protection against accidental contact with live parts is guaranteed by the enclosure.
- Cable diameter at input/output terminals 0.12-2.5 mm² (26-14 AWG).
- Protection Class: IP20.
- Standard Dimension 48x48x22.8 mm.
- All connections must be made with non-live devices and carried out by specialized personnel.
- Use only in dry conditions.


Garanzia / Warranty

3 anni
years



INGRESSI DI CONTROLLO - CONTROL INPUTS

TIPOLOGIA - TYPE	QTÀ - QTY
DALI	1

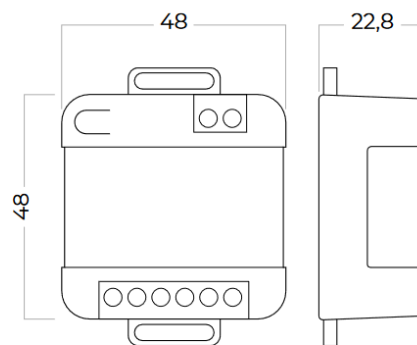

Dispositivo con n.1 uscita relay bistabile in tensione alternata con controllo DALI2.

Device with one bistable relay output in alternating voltage with DALI2 control.

CODICE CODE	TENSIONE IN INGRESSO INPUT VOLTAGE	CORRENTE CURRENT	TIPOLOGIA TYPE	SCATOLA CASE	DIM. DIM.
L689MA0FR1A01	110-230V AC	MAX. 8A	DALI	SI YES	48x48 mm h 22.8 mm